



MACCHINE PER LA BIOAGRICOLTURA



2023



INDUSTRIA 4.0

MADE IN
ITALY



indice


	EXPO SINGOLO H / B / R ECO / R TOP / P	4
	EXPO SINGOLO P	6
	EXPO SINGOLO SMART	7
	FRUTTETO SINGOLO / FRUTTETO DOPPIO	8
	EXPO DOPPIO H / ECO / TOP / FULL / P	10
	OLIVER / ARES	12
	VENTRALE M / VENTRALE B / VENTRALE P	13
	EXPO DOPPIO P	14
	EXPO DOPPIO SMART	15
	VITTORIA H / B / R ECO / R TOP	16
	SAN SALVO H / ECO / TOP	17
	FUTURA H / ECO / TOP / FULL	18
	FUTURA ECO SPECIAL / TOP SPECIAL / FULL SPECIAL	20
	FUTURA TOP JUNIOR / FULL JUNIOR	21
	SPOL SINGOLA / SPOL DOPPIA	22
	TRINCIAERBA SINGOLO / TRINCIAERBA DOPPIO	23

indice

	ANDANATORE PER SARMENTI "TWIST"	24
	TECNOLOGIA 4.0 / CENTRALINA 3 PUNTI	25
	ARIEGGIATORE ED INTERRATORE DI CONCIME / INTERRATORE DI CONCIME	26
	PIANTAPALI LATERALE / PIANTAPALI POSTERIORE	28
	RIPUNTATORE SPIDER 1 / RIPUNTATORE SPIDER 5	29
	COLTIVATORE BASIC / ARIEGGIATORE "MAXI"	30
	VIBROCULTORE V / VB / VBR / COLTIVATORE CLP	31
	RASTRELLO PER SARMENTI / VASCA INFORCABILE / BENNA IDRAULICA	32
	APPLICAZIONI MOTRICI	33
	APPLICAZIONI NON MOTRICI	34
	BREVETTO VALVOLA BREVETTATA NO-STOP / OPTIONAL BLOCCO ROTAZIONE / OPTIONAL DISATTIVA TASTATORE	36
	REVERSIBILITÀ TOTALE / 4 PRESE DI FORZA / BREVETTO SALITA-DISCESA	37
	PUNTI DI FORZA	38


EXPO SINGOLO

- Porta attrezzi con lama interceppo idraulica DX. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del filare, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with RH hydraulic inter-row blade. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the lane.
- Porte-outils avec lame ouillère hydraulique D. Est utilisé dans les exploitations où on ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement entre les souches.
- Porta equipos con cuchilla intercepas hidráulica DCH. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.

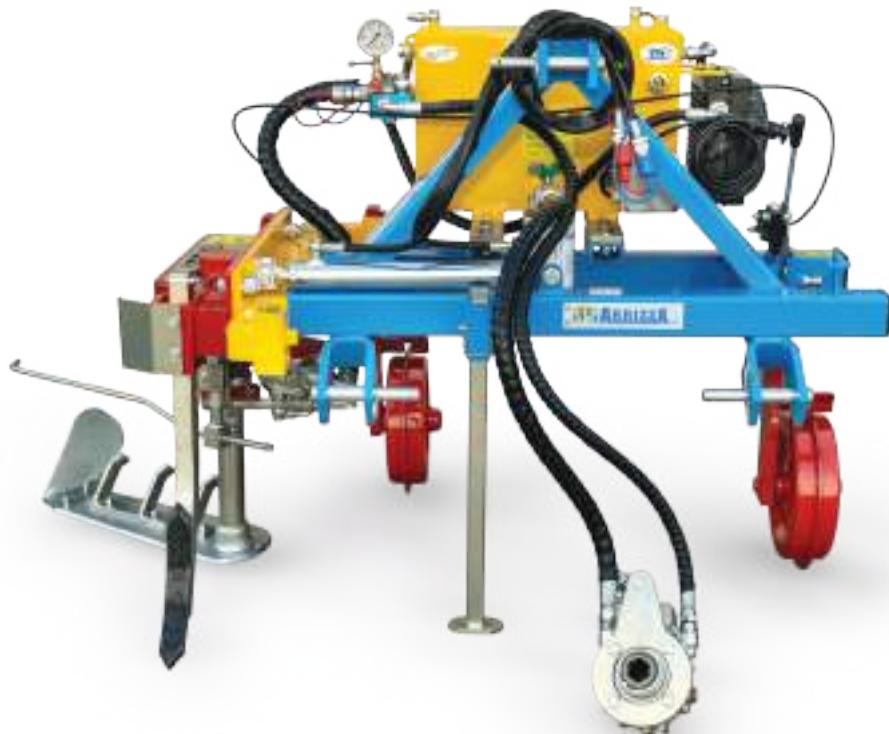


EXPO SINGOLO H

EXPO SINGOLO B

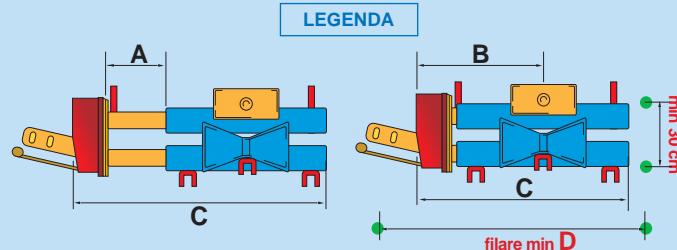

VERS.H

Mod.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
HS	30	58	112 / 142	165
H	30	70	130 / 160	190
HX	30	94	150 / 180	235

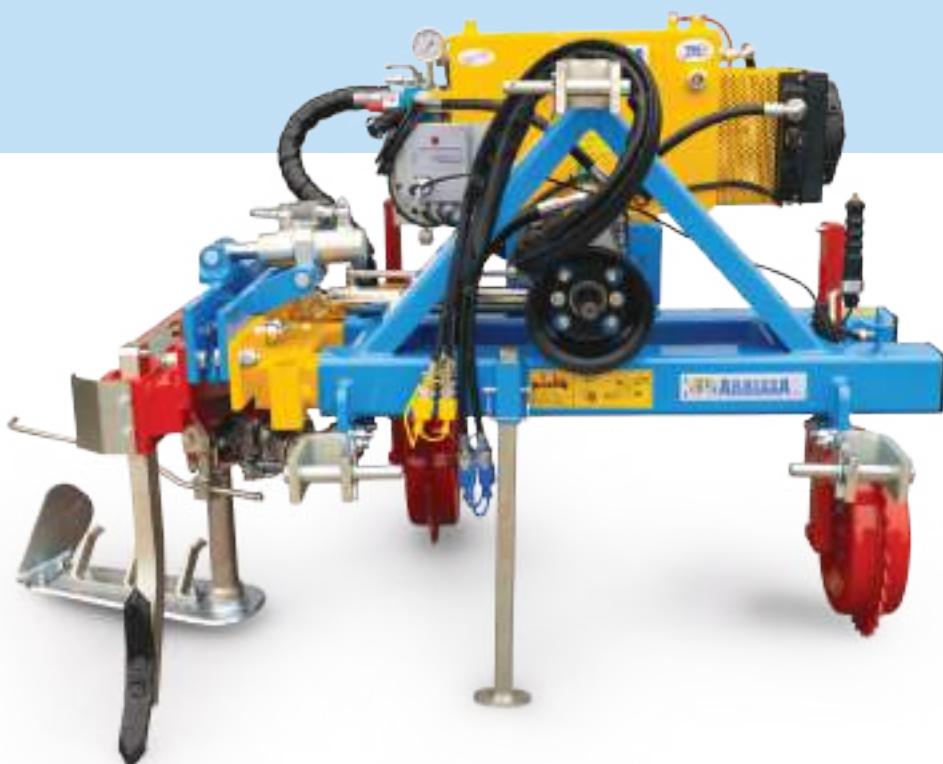

EXPO SINGOLO R ECO



EXPO SINGOLO R TOP

VERS. B

Mod.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
B 1S	30	50	95 / 125	150
B 1	40	60	110 / 150	170
B 2	40	74	130 / 170	200

VERS. R ECO / TOP

Mod.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
R ECO 1S - R TOP 1S	30	56	102 / 132	160
R ECO 1 - R TOP 1	40	66	115 / 155	180
R ECO 2 - R TOP 2	40	80	137 / 177	200

EXPO SINGOLO P


- Porta attrezzi con allargamento idraulico. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del flare, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with hydraulic widening. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the lane.
- Porte-outils avec élargissement hydraulique. Est utilisé dans les exploitations où on ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement entre les couches.
- Porta equipos con extensión lateral hidráulica DCH. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.




NEW VERSION



EXPO SINGOLO P

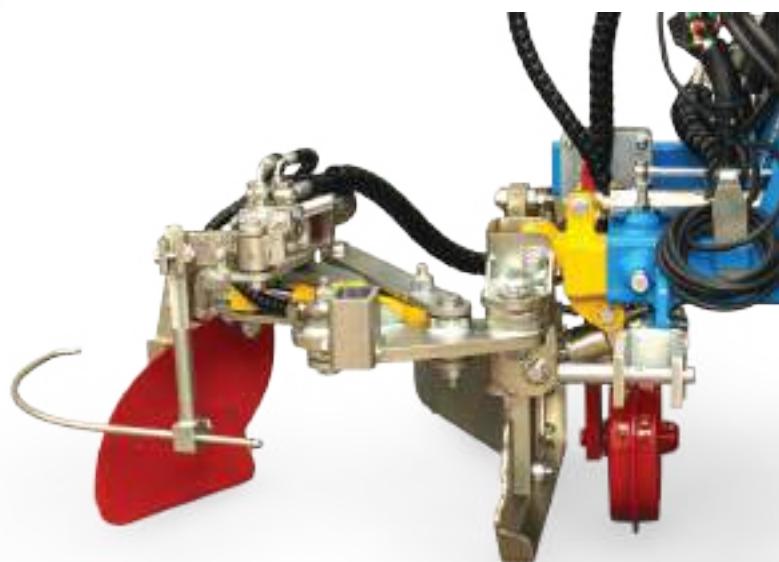

LEGENDA



Mod.	A (cm)	B (cm)	Filare min (cm)
P1	30	173	193
P2	40	195	205
P3	50	220	220

EXPO SINGOLO SMART

- Porta attrezzi con allargamento idraulico. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del flare, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with hydraulic widening. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the lane.
- Porte-outils avec elargissement hydraulique. Est utilise dans les exploitations oil on ne pratique pas la culture de la rangee, labourant seulement entre les souches.
- Porta equipos con extension lateral hidraulica DCH. Es utilizado en las empresas se practice el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.




EXPO SINGOLO SMART




Expo Singolo Smart anteriore o posteriore (misure espresse in cm)		ACCESSORI						
Versione	1 POST	L min 105	L min 120	L min 118	L min 128	L min 128	L min 122	L min 118
	1 ANT	L min 112	L min 127	L min 125	L min 135	L min 135	L min 119	non compatibile
	2 POST	L min 115	L min 130	L min 128	L min 138	L min 138	L min 132	L min 128
	2 ANT	L min 122	L min 137	L min 135	L min 145	L min 145	L min 139	solo con inclinazione idraulica L min 155
	3 POST	L min 130	L min 145	L min 143	L min 153	L min 153	L min 147	L min 143
	3 ANT	L min 137	L min 152	L min 150	L min 160	L min 160	L min 154	L min 163

ANTERIORE



POSTERIORE



La distanza dal 3° punto del telaio all'ingombro minimo dell'utensile installato data dalla differenza tra "L min" (Vedi tabella misure) e X

FRUTTETO SINGOLO

- Porta attrezzi con lama interceppo idraulica DX. Ideale per frutteti a chioma bassa e per vigneti con filari minimo 230 cm.
- Tool carrier with RH hydraulic inter-row blade. Ideal for low orchards and for vineyards with rows min 230 cm.
- Porte-outils avec lame ouillere hydraulique D. Ideal pour arboricole basse et pour vignobles de 230 cm min.
- Porta equipos con cuchilla intercepas hidraOlica DCH. Ideal por huertos a cabellera baja y por virias con hileras minimo 230 cm.



VERS. 1

■ Per la larghezza di lavoro massima a necessario considerare l'allargamento laterale di 40 cm con joystick multifunzione.

■ For maximum work widths is necessary to consider 40 cm hydraulic side operation with multi-function joystick.

■ Pour les largeurs de travail maximale est nécessaire considerer l'elargissement lateral hydraulique 40 cm avec joystick multifonction.

■ Para las anchos de trabajo maxima es necesario considerar la extension lateral hidraulica 40 cm con joystick multifuncion.

VERS. 2


■ Per la larghezza di lavoro massima a necessario considerare l'allargamento laterale di 40 cm con joystick multifunzione e l'allargamento laterale con parallelogramma di 103 cm con 2 innesti rapidi al trattore.

■ For maximum work widths is necessary to consider cm 40 hydraulic side operation with multi-function joystick and cm 103 hydraulic side operation with parallelogram and 2 quick tractor couplings.


■ Pour les largeurs de travail maximale est nécessaire considerer l'elargissement lateral hydraulique 40 cm avec joystick multifonction et elargissement lateral hydraulique 103 cm avec parallelogramme a 2 endenchements rapides au tracteur.

■ Para las anchos de trabajo maxima es necesario considerar la extension lateral hidraulica 40 cm con joystick multifuncion y la extension lateral hidraulica con paralelogramo de 103 cm con 2 enchufes rapidos al tractor.

LARGHEZZA DI LAVORO FRUTTETO VERSIONE 1

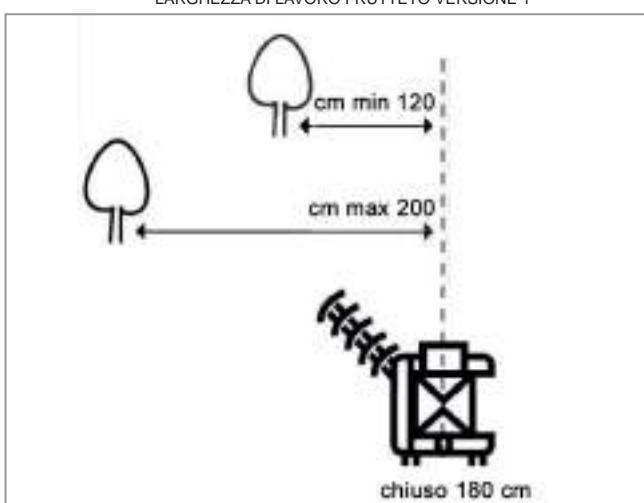


LARGHEZZA DI LAVORO FRUTTETO VERSIONE 2

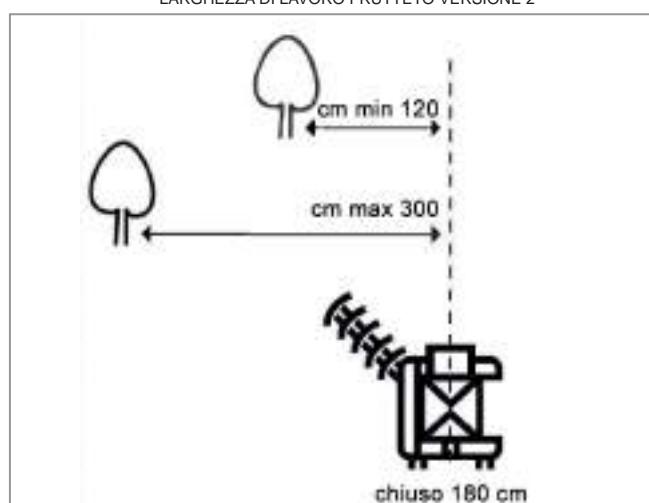

FRUTTETO DOPPIO

- Porta attrezzi con lame interceppo idrauliche DX / SX. Ideale per frutteti a chioma bassa e per vigneti con filari minimo 190 cm
- Tool carrier with RH / LH hydraulic inter-row blades. Ideal for low orchards and for vineyards with rowsmin 190 cm.
- Porte-outils avec lame ouillère hydraulique D / G. Idéal pour arboricole basse et pour vignobles de 190 cm min.
- Porta equipos con cuchilla intercepas hidráulica DCH. / IZQ. Ideal por huertos a cabellera baja y porviñas con hileras mínimo 190 cm.

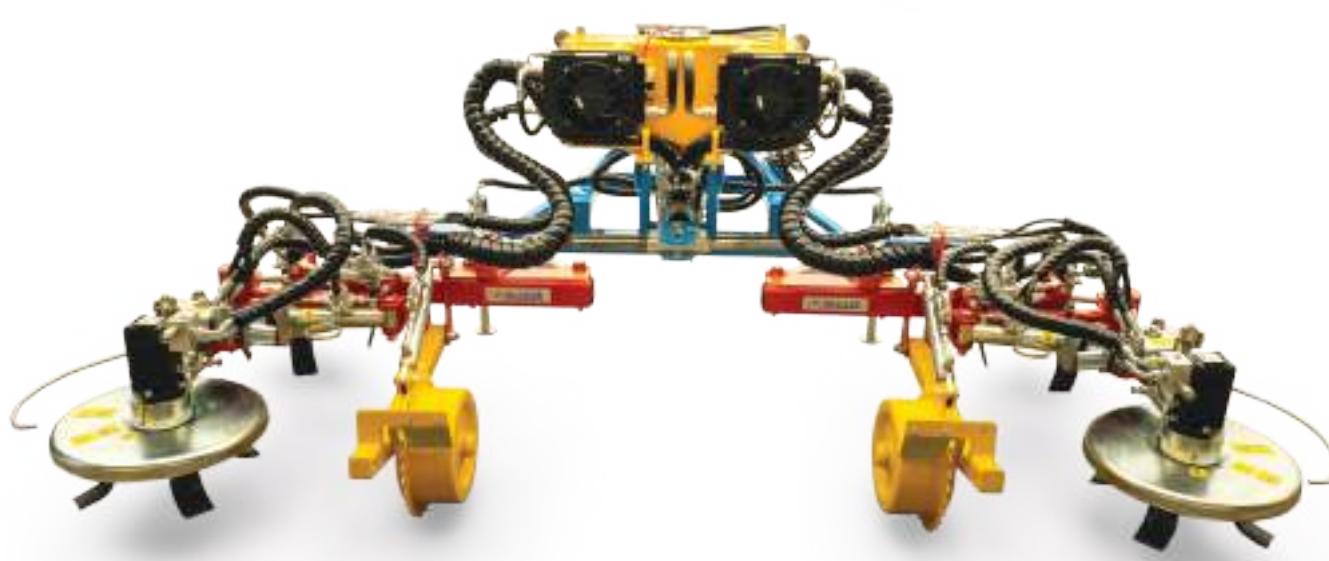

LARGHEZZE DI LAVORO MACCHINA- MACHINE WORK WIDTHS

LARGHEZZE DI LAVORO MACCHINA- VER.1

MACCHINA CHIUSA CON 2 LAME: 165 CM

LARGHEZZE DI LAVORO MACCHINA- VER.2

MACCHINA CHIUSA CON 2 LAME: 250 CM

LARGHEZZE DI LAVORO CON UTENSILI

CON 2 LAME DA 65 CM: MIN 250 CM / MAX 430 CM

CON 2 LAME DA 85 CM: MIN 250 CM / MAX 470 CM

CON 2 FRESCINI / SCALZATORI ROTATIVI DIAM 50 CM: MIN 200 / MAX 370 CM

CON 2 TRINCIAERBA A LAME DA 80 CM: MIN 280 CM / MAX 410 CM

CON 2 DISCHIERE 3 DISCHI SCALZANTI: MIN 250 CM / MAX 390 CM

CON 2 DISCHIERE 5 DISCHI SCALZANTI: MIN 290 CM / MAX 450 CM

CON 2 TRINCIAERBA A FILI VERTICALI: MIN 220 CM / MAX 390 CM

LARGHEZZE DI LAVORO CON UTENSILI

CON 2 LAME DA 65 CM: MIN 340 CM / MAX 520 CM

CON 2 LAME DA 85 CM: MIN 340 CM / MAX 560 CM

CON 2 FRESCINI / SCALZATORI ROTATIVI DIAM 50 CM: MIN 320 / MAX 460 CM

CON 2 TRINCIAERBA A LAME DA 80 CM: MIN 370 CM / MAX 500 CM

CON 2 DISCHIERE 3 DISCHI SCALZANTI: MIN 340 CM / MAX 480 CM

CON 2 DISCHIERE 5 DISCHI SCALZANTI: MIN 380 CM / MAX 540 CM

CON 2 TRINCIAERBA A FILI VERTICALI: MIN 310 CM / MAX 480 CM

EXPO DOPPIO

- Porta attrezzi con doppia lama interceppo idraulica DX / SX. Ideale per soddisfare le esigenze delle aziende che praticano la non coltura centrale, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with RH / LH double hydraulic inter-row blade. Possibility for companies working a no-central cultivation, only the lanes.
- Porte-outils avec double lame ouillère hydraulique D / G. Idéal pour les exploitations qui ne pratiquent pas la culture centrale, en labourant seulement entre les souches.
- Porta equipos con doble cuchilla intercepas hidráulica a DCH. / IZQ. Ideal para aquellas empresas que practican el no cultivo central, trabajando solo el intercepo.


EXPO DOPPIO H



EXPO DOPPIO ECO



VERSIONI CON TELAIO AD ALLARGAMENTO STANDARD / STANDARD EXTENSION VERSIONS

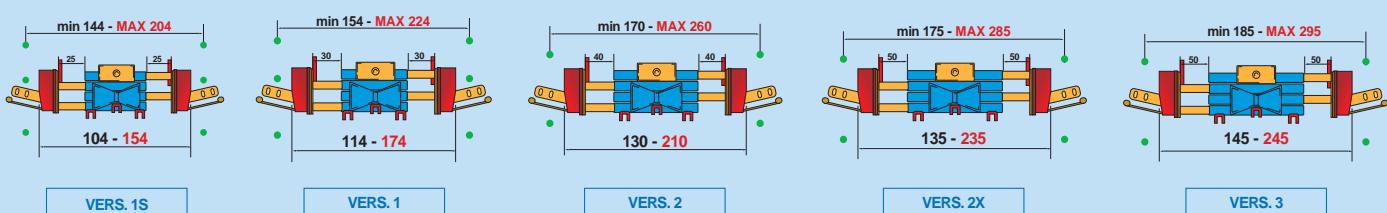



EXPO DOPPIO TOP




EXPO DOPPIO FULL

■ Rispetto alle misure indicate, le versioni FULL hanno un ingombro maggiore di 10 cm in quanto montano di serie i kit per l'inclinazione laterale delle lame.



■ With the application of the hydraulic blades inclinations RH / LH, the tools dimensions increase by 10 cm.

■ Avec l'application de l'inclinaisons hydrauliques lame D / G, l'encombrement de l'outils augmentera de 10 cm.



■ Con la aplicación des los inclinaciones hidráulico de las cuchillas DCH. / IZQ., las dimensiones del equipo aumentará de cm 10.

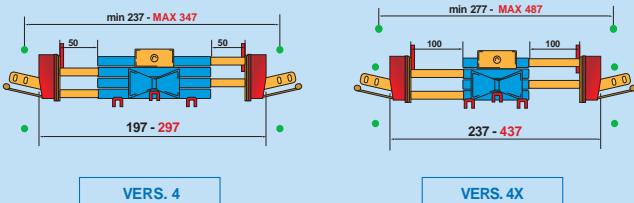

VERSIONI CON TELAIO TELESCOPICO / TELESCOPIC VERSIONS



H, ECO, TOP vers. TELESC. 1S



FULL vers. TELESC. 1S

FULL vers. TELESC. 1

OLIVER

- Porta attrezzi con lame interceppo idrauliche DX/SX disponibile nelle versioni posteriore o anteriore. Ideale per oliveti e frutteti con filari minimo 300cm.
- Tool carrier with RH/LH hydraulic inter-row blades available in rear or front versions. Ideal for olive groves and orchards with rows of at least 300cm.
- Porte-outils avec lames inter-rangs hydrauliques D/G disponible en versions arrière ou avant Idéal pour les oliveraies et les vergers avec des rangées d'au moins 300cm.
- Porta implementos con cuchillas hidráulicas entre hileras DCH./IZQ disponible en versiones trasera o delantera. Ideal para olivares y huertas con hileras de al menos 300cm.



NEW



LARGHEZZE DI LAVORO MACCHINA- MACHINE WORK WIDTHS

LARGHEZZE MACCHINA – VER.1

MACCHINA CHIUSA SENZA ACCESSORI: 205 CM

CON ACCESSORI : MIN 300 CM / MAX 420 CM

LARGHEZZE MACCHINA – VER.2

MACCHINA CHIUSA SENZA ACCESSORI: 205 CM

CON ACCESSORI : MIN 300 CM / MAX 500 CM

ARES

- Porta attrezzi con allargamento idraulico. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del filare, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with hydraulic widening. Used in farms where the no-crop row is practised, working only the inter-row.
- Porte-outils avec élargissement hydraulique. Est utilisé dans les entreprises où ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement l'intercep.
- Porta implementos con extensión lateral hidráulica. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.

NEW

- Alimentato dall'impianto idraulico del trattore
- Powered by the tractor's hydraulic system
- Alimenté par le système hydraulique du tracteur
- Alimentado por el sistema hidráulico del tractor



LARGHEZZE DI LAVORO MACCHINA – MACHINE WORK WIDTHS VEDI PAGINE 10 E 11

VENTRALE

- 🇮🇹 Porta attrezzi con lama interceppo idraulica DX. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del filare, lavorando solo l'interceppo.
- 🇬🇧 Tool carrier with RH hydraulic inter-row blade. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the lane.
- 🇫🇷 Porte-outils avec lame ouillère hydraulique D. Est utilisé dans les exploitations où on ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement entre les souches.
- 🇪🇸 Porta equipos con cuchilla intercepas hidráulica DCH. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.

VENTRALE DX/SX "M"

NEW



VENTRALE DX/SX "P"




- 🇮🇹 VENTRALE DX / SX
🇬🇧 RH / LH VENTRAL
🇫🇷 ENTRE ROUES D / G
🇪🇸 ENTRE LE RUEDAS DCH. / IZQ

VENTRALE DX/SX "B"




EXPO DOPPIO P

- Porta attrezzi con allargamento ed inclinazione innesti rapidi al trattore. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura centrale, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with hydraulic widening and inclination on quick tractor couplings. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the inter-row.
- Porte-outils avec. Est utilisé dans les exploitations où on ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement entre les souches.
- Porta equipos con. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del ilar, trabajando solamente el intercepo.

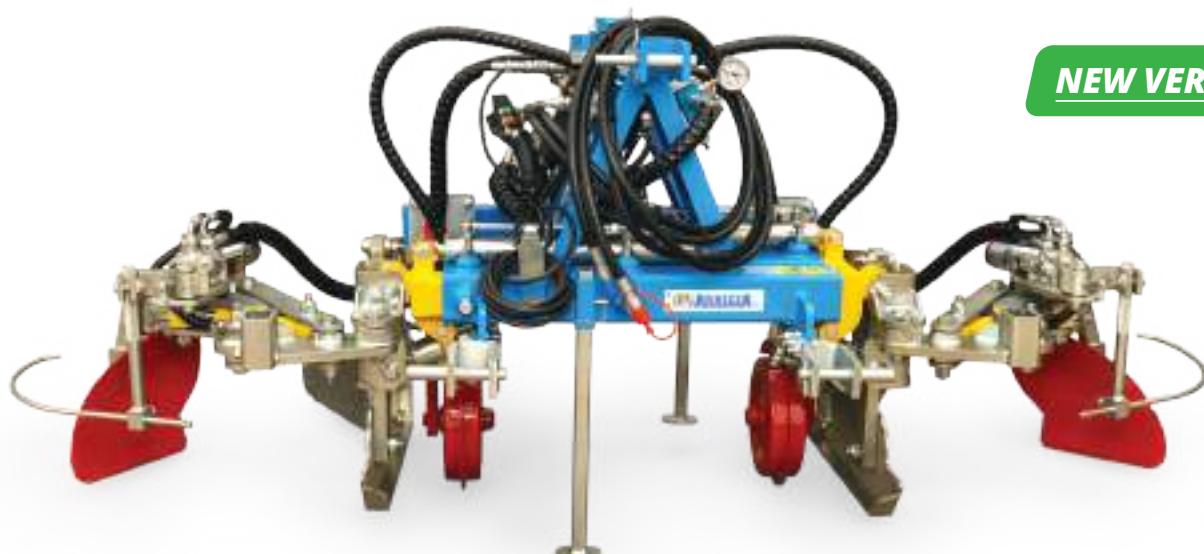

NEW VERSION


EXPO DOPPIO P

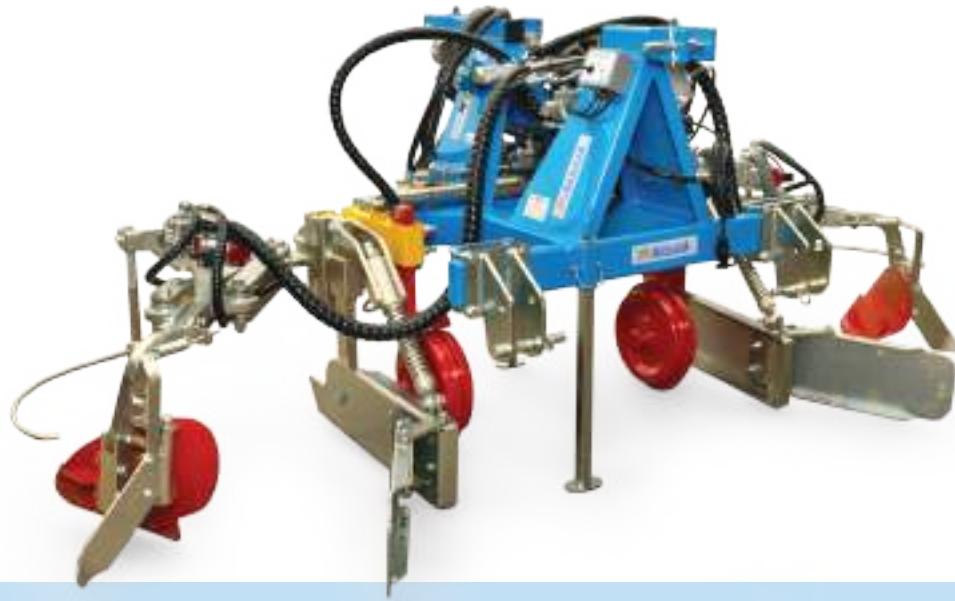

Modello / Larghezze di lavoro	Kit lama interfilare / Kit aratro scalzante	Stella a dita Dischiera sarchiatrice
Expo doppio P 1XXS	min 170 / max 200	min 150 / max 215
Expo doppio P 1XS	min 185 / max 215	min 170 / max 200
Expo doppio P 1S	min 195 / max 235	min 185 / max 215
Expo doppio P 1	min 215 / max 285	min 205 / max 265
Expo doppio P 2	min 235 / max 325	min 225 / max 305
Expo doppio P 3	min 265 / max 375	min 255 / max 355
Expo doppio P 4	min 270 / max 405	min 260 / max 385

EXPO DOPPIO SMART

- Porta attrezzi con allargamento idraulico. E' utilizzato nelle aziende nelle quali viene praticata la non coltura del flare, lavorando solo l'interceppo.
- Tool carrier with hydraulic widening. It is used in companies where no-cultivation is employed, working only the lane. Porte-outils avec élargissement hydraulique.
- Est utilisé dans les exploitations où on ne pratique pas la culture de la rangée, labourant seulement entre les souches.
- Porta equipos con extensión lateral hidráulica. Es utilizado en las empresas se practica el no cultivo del filar, trabajando solamente el intercepo.

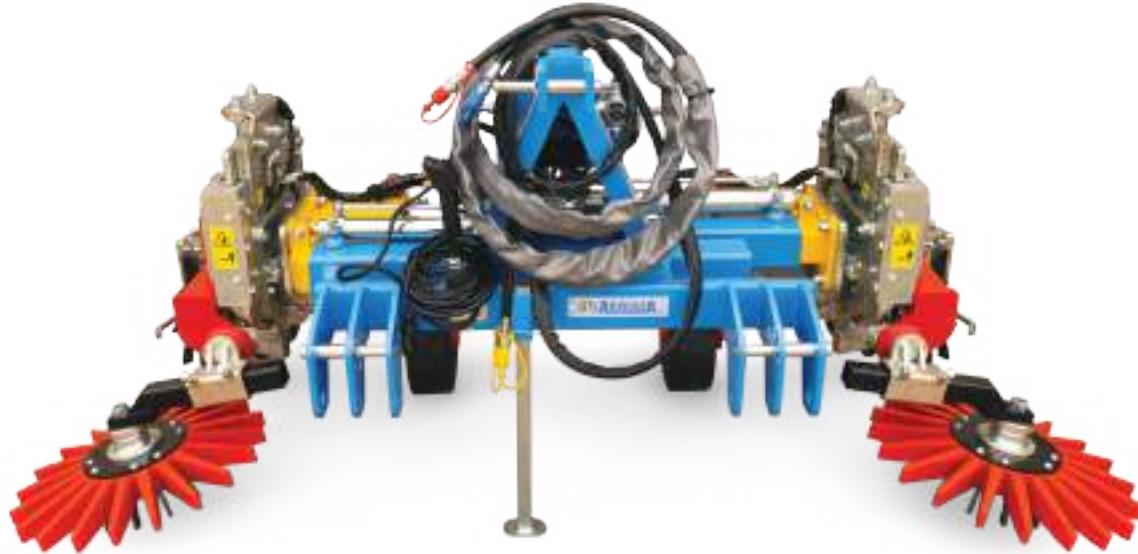

EXPO DOPPIO SMART

- REVERSIBILE DI SERIE
- REVERSIBLE AS STANDARD
- RÉVERSIBLE DE SÉRIE
- REVERSIBLE DE SERIE



EXPO DOPPIO SMART REVERSIBILE (MISURE ESPRESSE IN CM)		ACCESSORI						
		DISCHI DENTATI RINCALZANTI ORIENTABILI	DISCHIERE A 2 DISCHI DENTATI RINCALZANTI	DISCHIERE SARCHIATRICI A 2 STELLE + STELLE A DITA ROSSA 0540	DISCHIERE SARCHIATRICI A 3 STELLE + STELLE A DITA ROSSA 0540	DISCHIERE SARCHIATRICI A 3 STELLE + STELLE A DITA GIALLA 0700	TRINCIAERBA A FILI CORTI CON INNESTI RAPIDI	SPOLONATRICI IDRAULICHE CON INNESTI RAPIDI
VERSIONE	1	MIN 100 MAX 155	MIN 155 MAX 215	MIN 150 MAX 210	MIN 170 MAX 230	MIN 170 MAX 230	MIN 158 MAX 218	SOLO VERS. POSTERIORE MIN 161 / MAX 221
	2	MIN 115 MAX 195	MIN 175 MAX 255	MIN 170 MAX 250	MIN 190 MAX 270	MIN 190 MAX 270	MIN 178 MAX 258	VERS. ANTERIORE MIN 181 / MAX 261 REVERSIBILITY SOLO CON INCLINAZIONI (INGOMBRO TOTALE + 14 CM RISPETTO LE MISURE INDICATE)
	3	MIN 145 MAX 245	MIN 204 MAX 304	MIN 200 MAX 300	MIN 220 MAX 320	MIN 220 MAX 320	MIN 208 MAX 308	MIN 211 MAX 311

VITTORIA

Coltivatore con lama interceppo idraulica DX. Ideale per la lavorazione del filare e dell'interceppo.

Cultivator with RH hydraulic inter-row blade. Ideal for working rows and lane.

Cultivateur avec lame ouillère hydraulique D. Idéal pour le labourage de la rangée et intercep.

Cultivador con cuchilla intercepas hidráulica DCH. Ideal para trabajar el filar y el intercepo.



VITTORIA H





VITTORIA B



VITTORIA R ECO



VITTORIA R TOP

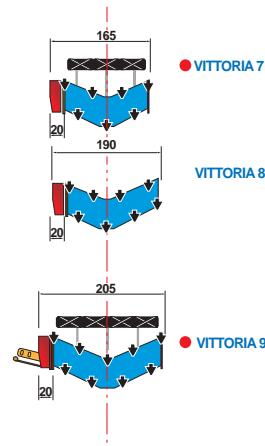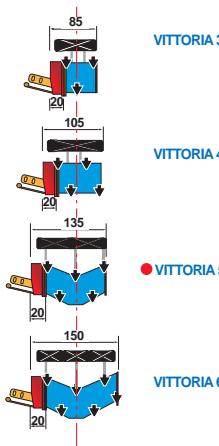

- Modello con ingombro disassato rispetto al trattore
- Model with no stony obstruction compared to the tractor
- Modèle avec encombrement non centré par rapport à le tracteur
- Modelo con lleno no centrado respecto al tractor

● Rispetto alle misure indicate, le versioni R hanno un ingombro maggiore di 5 cm in quanto montano di serie il kit per l'inclinazione laterale della lama.

● With the application of the hydraulic blade inclination RH, the tool dimensions increase by 5 cm.

● Avec l'application de l'inclinaison hydraulique lame D, l'encombrement de l'outil augmentera de 5 cm.

● Con la aplicación de la inclinación hidráulica de la cuchilla DCH., el espacio del equipo aumentará unos cm 5.

SAN SALVO

- Coltivatore dotato di una prolunga laterale DX (60 e 100 cm) con lama interceppo idraulica. Ideale per frutteti, olivet i agrumeti con impianto a vaso.
- Cultivator with RH hydraulic inter-row blade. Ideal for work rows and lane of orchards. Lateral extension available of 60 or 100 cm.
- Cultivateur avec lame ouillière hydraulique D et rallonge de 60 ou 100 cm. Idéal pour le labourage de l'intercep et les rangées des cultures fruitières, comme les pêchers, les oliviers et les agrumeraies avec plantation en vase.
- Cultivador con extensión lateral de cm 60 o 100 y con cuchilla intercepas hidráulica DCH. Ideal para trabajar el fila y el intercepo de frutales.





SAN SALVO H



SAN SALVO ECO



SAN SALVO TOP

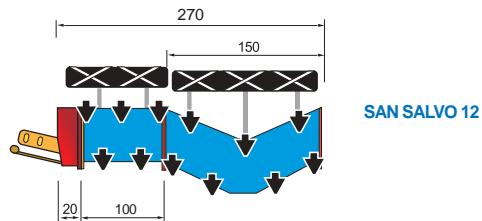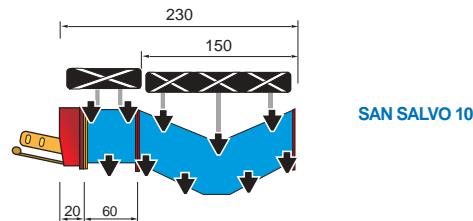


FUTURA

Coltivatore con doppia lama interceppo idraulica. Dà la possibilità di lavorare l'interceppo contemporaneamente a DX e SX ed il filare.
Cultivator with dual RH / LH hydraulic inter-row blades. Ideal to work simultaneously in the rows and lanes.
Cultivateur avec double lame ouillère hydraulique D / G. Il donne la possibilité de travailler entre les rangées et l'intercep simultanément.
Cultivador con doble cuchilla intercepas hidráulica DCH. / IZQ. Da la posibilidad de trabajar el intercepas contemporáneamente a DCH. y IZQ. y el fila .

FUTURA H



FUTURA ECO

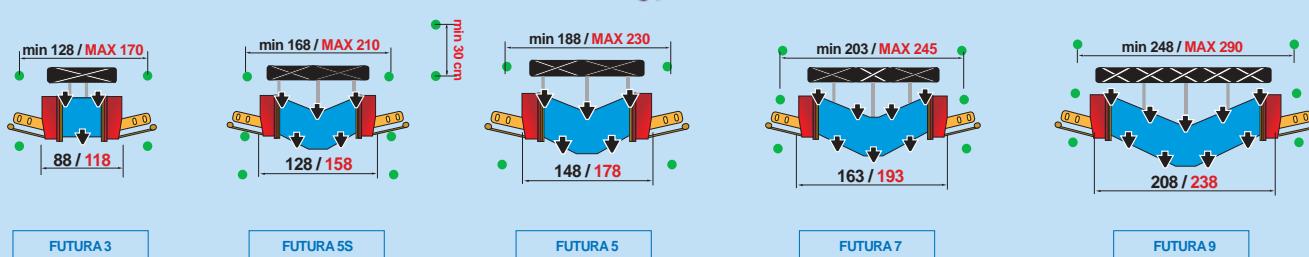

FUTURA 3

FUTURA 5S

FUTURA 5

FUTURA 7

FUTURA 9



FUTURA TOP



FUTURA FULL

ITALY Rispetto alle misure indicate, le versioni FULL hanno un ingombro maggiore di 10 cm in quanto montano di serie i kit per l'inclinazione laterale delle lame.

UK With the application of the hydraulic blades inclinations RH / LH , the tools dimensions increase by 10 cm.

FR Avec l'application de l'inclinaisons hydrauliques lames D / G, l'encombrement de l'outil augmentera de 10 cm.

ES Con la aplicación des los inclinaciones hidráulico de las cuchillas DCH. / IZQ., el espacio del equipo aumentará unos cm 10.

FUTURA SPECIAL

- Italian Cultivator with double hydraulic inter row RH / LH and rapid unhook spring. Ideal for satisfying the demands of the companies that have vineyards of different widths.
- Cultivator with double hydraulic inter row RH / LH and rapid unhook spring. Ideal for satisfying the demands of the companies that have vineyards of different widths.
- Cultivateur avec double lame ouillière hydraulique D / G et ressorts d'ouverture rapide. Ideal pour satisfaire les exigences des usines qui ont vignobles de différentes largeurs.
- Cultivador con doble cuchillas intercepas hidráulico DCH. / IZQ. y muelles desengancho rápido. Ideal para satisfacer las exigencias de las empresas que tienen viñas de muchos anchos.



FUTURA ECO/TOP SPECIAL



FUTURA FULL SPECIAL

model			
FUTURA eco special tel. 5	50 + 50	110	150 / 200
FUTURA eco special tel. 7	50 + 50	110	150 / 230
FUTURA eco special tel. 9	50 + 50	110	150 / 260
FUTURA top special tel. 5	50 + 50	110	150 / 200
FUTURA top special tel. 7	50 + 50	110	150 / 230
FUTURA top special tel. 9	50 + 50	110	150 / 260
FUTURA full special tel. 5	50 + 50	120	170 / 210
FUTURA full special tel. 7	50 + 50	120	170 / 242
FUTURA full special tel. 9	50 + 50	120	170 / 270

molle fisse di serie
fixed standard spring
ressort fixes dè série
resorte fijo de serie


molle con sgancio rapido optional rapid unhook
spring optional
ressort d'ouverture rapide option muelles
desengancho rápido opcional

■ Rispetto alle misure indicate, le versioni FULL hanno un ingombro maggiore di 10 cm in quanto montano di serie i kit per l'inclinazione laterale delle lame.

■ With the application of the hydraulic blades inclinations RH / LH , the tools dimensions increase by 10 cm.

■ Avec l'application de l'inclinaisons hydrauliques lames D / G, l'encombrement de l'outil augmentera de 10 cm.

■ Con la aplicación de los inclinaciones hidráulico de las cuchillas DCH. / IZQ., el espacio del equipo aumentara unos cm 10.

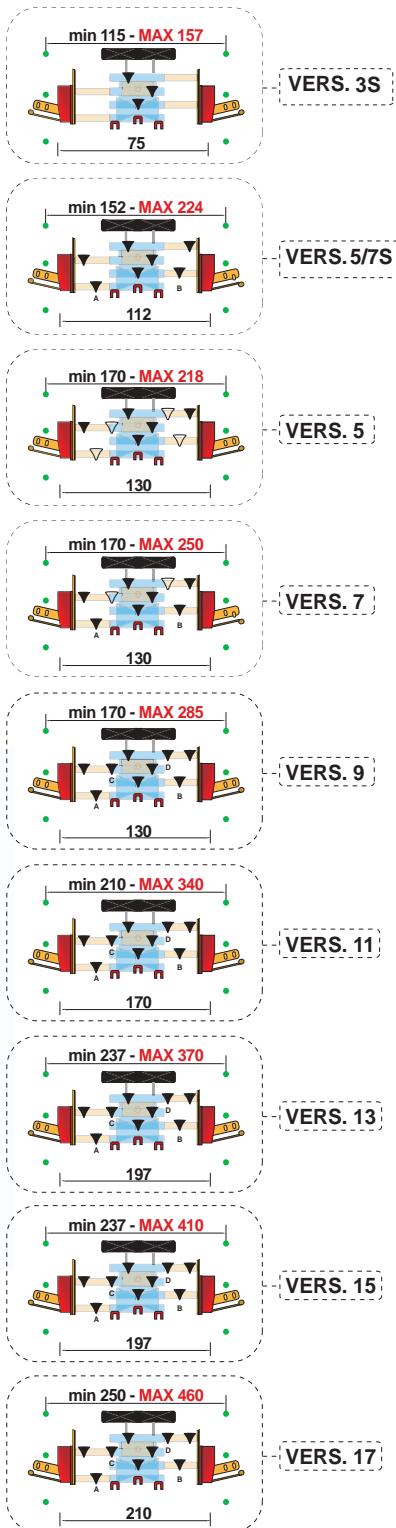

FUTURA JUNIOR



- 🇮🇹 Coltivatore con sistema di salita e discesa di serie e doppia lama interceppo idraulica. Da la possibilità di lavorare rinterceppo contemporaneamente a DX e SX ed il filare.
- 🇬🇧 Cultivator with up/down hydraulic system and dual RH / LH hydraulic inter-row blades. Ideal for work simultaneously in the rows and lanes.
- 🇫🇷 Cultivateur avec système de montée/descente et double lame ouillère hydraulique D / G. Il donne la possibilité de labourer entre les rangées et l'intercep simultanément.
- 🇪🇸 Cultivador con sistema hidráulico de subida/bajada y doble cuchilla intercepas hidráulica DCH. / IZQ. Da la posibilidad de trabajar el intercepas contemporáneamente a DCH. y IZQ. y el filar.



FUTURA TOP JUNIOR



FUTURA FULL JUNIOR



SPOL SINGOLA SPOL DOPPIA



SPOL SINGOLA

- Telaio con attacco a 3 punti registrabile in larghezza / altezza, con spollonatrice idraulica
- Rotary brush frame with adjustable width / depth 3 point coupling
- Chassis epampreuse avec attaque 3 point réglable en largeur / hauteur
- Chasis cepillo rotor con ataque 3 puntos y ajustables en ancho / extension




SPOL DOPPIA

- Telaio con attacco a 3 punti posteriore registrabile in larghezza / altezza, con spollonatrici idrauliche
- Rotary brushes rear frame with adjustable width / depth 3 point coupling
- Chassis epampreuses arrière avec attaque 3 point et réglable en largeur / hauteur
- Chasis cercenadoras rotor con ataque 3 puntos trasero y ajustables en ancho / extension



TRINCIAERBA SINGOLO TRINCIAERBA DOPPIO

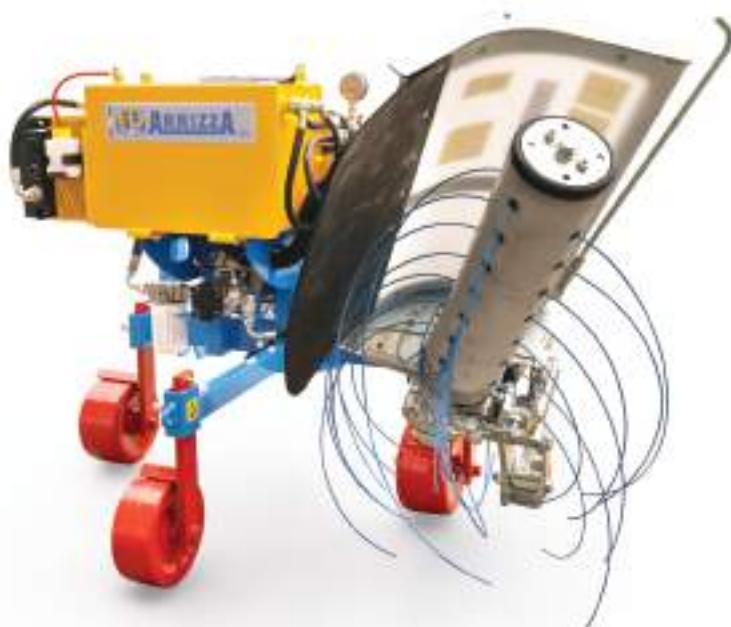

TRINCIAERBA SINGOLO

- Telaio con attacco a 3 punti registrabile in larghezza / altezza, con trinciaerba a fili verticali per diserbo meccanico
- Frame with 3-point linkage adjustable in width / depth with wires mower for mechanical weeding
- Chassis avec attelage 3 point réglable en largeur / hauteur avec hache-herbe pour desherbe mécanicien
- Chasis con ataque 3 puntos ajustables en ancho / extension con picadora de hierba para deshierbe mecanico

TRINCIAERBA DOPPIO

- Telaio con attacco a 3 punti posteriore registrabile in larghezza / altezza, con trinciaerba a fili verticali per diserbo meccanico
- Frame with 3-point linkage adjustable in width / depth with wires mower for mechanical weeding
- Chassis avec attelage 3 point réglable en largeur hauteur avec hache-herbe pour desherbe mecanicien
- Chasis con ataque 3 puntos ajustables en ancho / extension con picadora de hierba para deshierbe mecanico



ANDANATORE PER SARMENTI "TWIST"



NEW VERSION



Montato in versione SPAZZOLA
Vers. BRUSH
Vers. BROSSE
Vers. CEPILLO



Montato in versione SPATOLA
Vers. SPATULA
Vers. SPATULE
Vers. ESPATULA

Larghezza MIN filare	Larghezza MAX filare	Peso
170 cm	450 cm	280 kg

- ANDANATORE PER SARMENTI : ALLARGAMENTO / ALZATA SIMULTANEA / REGOLATORE DI VELOCITÀ / ESCLUSIONE LATO DX O SX
RAKE FOR CLEARING : SIMULTANEOUS WIDENING / LIFTING / SPEED REGULATOR / RH OR LH SIDE EXCLUSION
RATEAU POUR NETTOYER : ÉLARGISSEMENT / LEVAGE SIMULTANÉ / RÉGULATEUR DE VITESSE / EXCLUSION LATÉRALE D OU G
ALINEADORA DE RESTOS DE PODA : ENSANCHAMIENTO / LEVANTAMIENTO SIMULTÁNEO / REGULADOR DE VELOCIDAD / EXCLUSIÓN DEL LADO DCH O IZQ

TECNOLOGIA 4.0 E CENTRALINA

TECNOLOGIA 4.0

Con il termine "Agricoltura 4.0" intendiamo l'evoluzione dell'agricoltura di precisione, realizzata attraverso la raccolta automatica, l'integrazione e l'analisi di dati raccolti in campo grazie a tecnologie digitali 4.0. Tali informazioni sono di supporto all'agricoltore nel processo decisionale relativo alla propria attività con lo scopo ultimo di aumentare la profitabilità e la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'agricoltura.

By the term "Agriculture 4.0" we mean the evolution of precision agriculture, it achieved through the automatic collection, integration and analysis of data collected thanks to digital 4.0 technologies. This information supports the farmer in the decision-making process relating to his business with the important aim of increasing the profitability and economic, environmental and social sustainability of agriculture.

Par le terme "Agriculture 4.0", nous entendons l'évolution de l'agriculture de précision, réalisée grâce à la collecte, l'intégration et l'analyse automatiques des données collectées sur le terrain grâce aux technologies numériques 4.0. Ces informations accompagnent l'agriculteur dans le processus décisionnel relatif à son activité dans le but ultime d'accroître la rentabilité et la durabilité économique, environnementale et sociale de l'agriculture.

Con el término "Agricultura 4.0" nos referimos a la evolución de la agricultura de precisión, lograda a través de la recolección, integración y análisis automáticos de los datos recolectados en el campo gracias a las tecnologías digitales 4.0. Esta información apoya al agricultor en la toma de decisiones relativas a su negocio con el fin último de incrementar la rentabilidad y la sostenibilidad económica, ambiental y social de la agricultura.

NEW



CENTRALINA 3 PUNTI

ITALIANO CENTRALINA 3 PUNTI

Adatto per applicazione di interceppi ventrali di cimatici, defogliatrici, spollonatrici, piantapali, trivelle, vibratori, andanatori, prepotatrici, legatrici ecc.

ENGLISH CENTRALE 3 POINTS

Suitable for the application of pollers, defoliation machines, pinching machines, pole-setting machines, augers, vibrators, rakes, pre-pruners, winding machines, etc.

FRANÇAIS CENTRALE 3 POINTS

Adapté pour application de tondeuses, effeuilleuses, rogneuses, ficheuses tarières, vibreurs, balayeurs, élagueuses, lieuses etc.

ESPAÑOL CENTRALITA 3 PUNTOS

Adecuado para aplicaciones de despuntadoras, deshojadoras, cercenadoras, colocadores de postes, barrenas, vibradores, rastrillos hileradores, podadoras, gavilladoras etc.

INTERRATORE / ARIEGGIATORE CON REGOLAZIONE MECCANICA



■ **INTERRATORE DI CONCIME ED ARIEGGIATORE A REGOLAZIONE MECCANICA DELLA LARGHEZZA DEL TELAIO**
■ **FERTILIZERS SUBSOILING WITH MECHANICAL ADJUSTMENT OF THE WIDTH**
■ **SOU SOLEURS D'ENGRAIS AVEC RÉGLAGE MÉCANIQUE DE LA LARGEUR**
■ **ENTERRADOR DE ABONO CON REGULACIÓN MECÁNICA DEL ANCHO**



■ **INTERRATORE DI CONCIME A REGOLAZIONE MECCANICA DELLA LARGHEZZA DEL TELAIO**
■ **FERTILIZERS SUBSOILING WITH MECHANICAL ADJUSTMENT OF THE WIDTH**
■ **SOU SOLEURS D'ENGRAIS AVEC RÉGLAGE MÉCANIQUE DE LA LARGEUR**
■ **ENTERRADOR DE ABONO CON REGULACIÓN MECÁNICA DEL ANCHO**



Modello	regolazione meccanica della larghezza sul telaio mechanical adjustment of the width on the frame réglage mécanique de la largeur sur le châssis regulación mecánica del ancho en el bastidor	
ARIEGGIATORE E INTERRATORE 1 / INTERRATORE DI CONCIME 1	cm. 20	130
ARIEGGIATORE E INTERRATORE 2 / INTERRATORE DI CONCIME 2	cm. 35	150
ARIEGGIATORE E INTERRATORE 3 / INTERRATORE DI CONCIME 3	cm. 70	190
AERATOR AND SUBSOILING 1 / SUBSOILING 1	cm. 20	130
AERATOR AND SUBSOILING 2 / SUBSOILING 2	cm. 35	150
AERATOR AND SUBSOILING 3 / SUBSOILING 3	cm. 70	190
AÉRATEUR ET SOUS-SOLEUR 1 / SOUS-SOLEUR 1	cm. 20	130
AÉRATEUR ET SOUS-SOLEUR 2 / SOUS-SOLEUR 2	cm. 35	150
AÉRATEUR ET SOUS-SOLEUR 3 / SOUS-SOLEUR 3	cm. 70	190
ESCARIFICADOR Y ENTERRADOR 1 / ENTERRADOR 1	cm. 20	130
ESCARIFICADOR Y ENTERRADOR 2 / ENTERRADOR 2	cm. 35	150
ESCARIFICADOR Y ENTERRADOR 3 / ENTERRADOR 3	cm. 70	190

INTERRATORE / ARIEGGIATORE CON REGOLAZIONE IDRAULICA



ITALIANO: INTERRATORE DI CONCIME AD ALLARGAMENTO IDRAULICO
ENGLISH: FERTILIZERS SUBSOILING WITH HYDRAULIC OPERATION
FRENCH: SOUS SOLEURS D'ENGRAIS AVEC ÉLARGISSEMENT HYDRAULIQUE
SPANISH: ENTERRADOR DE ABONO CON EXTENSIÓN HIDRÁULICA



ITALIANO: INTERRATORE DI CONCIME ED ARIEGGIATORE AD ALLARGAMENTO IDRAULICO
ENGLISH: FERTILIZERS SUBSOILING
FRENCH: SOUS SOLEURS D'ENGRAIS
SPANISH: ENTERRADOR DE ABONO

Modello	Regolazione idraulica della larghezza sul telaio hydraulic adjustment of the width on the frame réglage hydraulique de la largeur sur le châssis regulación hidráulica del ancho en el bastidor	
ARIEGGIATORE E INTERRATORE ESTENSIBILE / INTERRATORE ESTENSIBILE	allargamento IDRAULICO 50 + 50 cm	110 - 210
AERATOR AND SUBSOILING EXTENSIBLE / SUBSOILING EXTENSIBLE	HYDRAULIC operation 50 + 50 cm	110 - 210
AÉRATEUR ET SOUS-SOLEUR EXTENSIBLE / SOUS-SOLEUR EXTENSIBLE	élargissement HYDRAULIQUE 50 + 50 cm	110 - 210
ESCARIFICADOR Y ENTERRADOR EXTENSIBLE / ENTERRADOR EXTENSIBLE	extensión HIDRÁULICA 50 + 50 cm	110 - 210

PIANTAPALI



PIANTAPALI LATERALE

- 🇮🇹 PIANTAPALI LATERALE
- 🇬🇧 SIDE POLE SETTER
- 🇫🇷 ENFONCE PIEUX LATÉRAL
- 🇪🇸 COLOCADOR DE POSTES LATERAL



PIANTAPALI POSTERIORE

- 🇮🇹 PIANTAPALI POSTERIORE
- 🇬🇧 REAR POLE SETTER
- 🇫🇷 ENFONCE PIEUX ARRIÈRE
- 🇪🇸 COLOCADOR DE POSTES TRASERO

RIPUNTATORI AD ANCORE



SPIDER 1

- RIPUNTATORE MONOANCORA SPIDER 1
- SUBSOILER VERS. SPIDER 1
- SOUS-SOLEUR MODÈLE SPIDER 1
- SUBSOLADOR MODELO SPIDER 1

- KIT SPANDICONCIME IN ACCIAIO INOX
- STAINLESS STEEL FERTILIZER SPREADER KIT
- KIT ÉPANDEUR D'ENGRAIS EN INOX
- KIT ESPARCIDOR DE FERTILIZANTES DE ACERO INOXIDABLE



SPIDER 5

- RIPUNTATORE 5 ANCORE SPIDER 5S (135cm) / 5 (150cm) / 5L (170cm) / 5X (190cm) CON BULLONE DI SICUREZZA FRONTALE
- SUBSOILER SPIDER 5S (135cm) / 5 (150cm) / 5L (170cm) / 5X (190cm) WITH FRONT BREAKING BOLT SAFETY SYSTEM
- SOUS-SOLEUR MODÈLE SPIDER 5S (135cm) / 5 (150cm) / 5L (170cm) / 5X (190cm) AVEC BOULON À RUPTURE FRONTALE
- SUBSOLADOR MODELO SPIDER 5S (135cm) / 5 (150cm) / 5L (170cm) / 5X (190cm) CON PERNODI DE ROTURA FRONTAL



- BULLONE DI SICUREZZA FRONTALE
- BREAKING BOLT SAFETY SYSTEM
- BOULON À RUPTURE FRONTALE
- PERO DE ROTURA FRONTAL

COLTIVATORE BASIC E ARIEGGIATORE



COLTIVATORE MODELLO BASIC


- 🇮🇹 COLTIVATORE MODELLO BASIC
- 🇬🇧 CULTIVATOR VERSION BASIC
- 🇫🇷 CULTIVATEUR MODÈLE BASIC
- 🇪🇸 CULTOR MODELO BASIC



ARIEGGIATORE PER VIGNETO "MAXI"

- 🇮🇹 ARIEGGIATORE PER VIGNETO
- 🇬🇧 AERATOR FOR VINEYARD
- 🇫🇷 AÉRATEUR POUR VIGNE
- 🇪🇸 ESCARIFICADOR PARA VINA

VIBROCULTORE

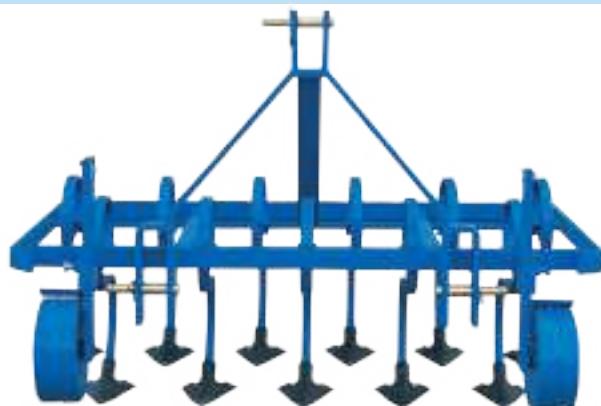

ITALIANO: VIBROCULTORE MOD. V
ENGLISH: VIBROCULTIVATOR VERS. V
FRENCH: VIBROCULTEUR MODÈLE V
SPANISH: VIBROCULTOR MODELO V



ITALIANO: VIBROCULTORE MOD. VB
ENGLISH: VIBROCULTIVATOR VERS. VB
FRENCH: VIBROCULTEUR MODÈLE VB
SPANISH: VIBROCULTOR MODELO VB



ITALIANO: VIBROCULTORE MOD. VBR
ENGLISH: VIBROCULTIVATOR VERS. VBR
FRENCH: VIBROCULTEUR MODÈLE VBR
SPANISH: VIBROCULTOR MODELO VBR




ITALIANO: COLTIVATORE MOD. CLP
ENGLISH: CULTIVATOR VERS. CLP
FRENCH: CULTIVATEUR MODÈLE CLP
SPANISH: CULTIVADOR MODELO CLP



RSA - BI 4 / 6

ITALIANO RASTRELLO PER SARMENTI
INGLÉS PRUNING RAKE
FRANCÉS RÂTEAU POUR SARMENTS
ESPAÑOL RASTRILLO PARA SARMIENTOS

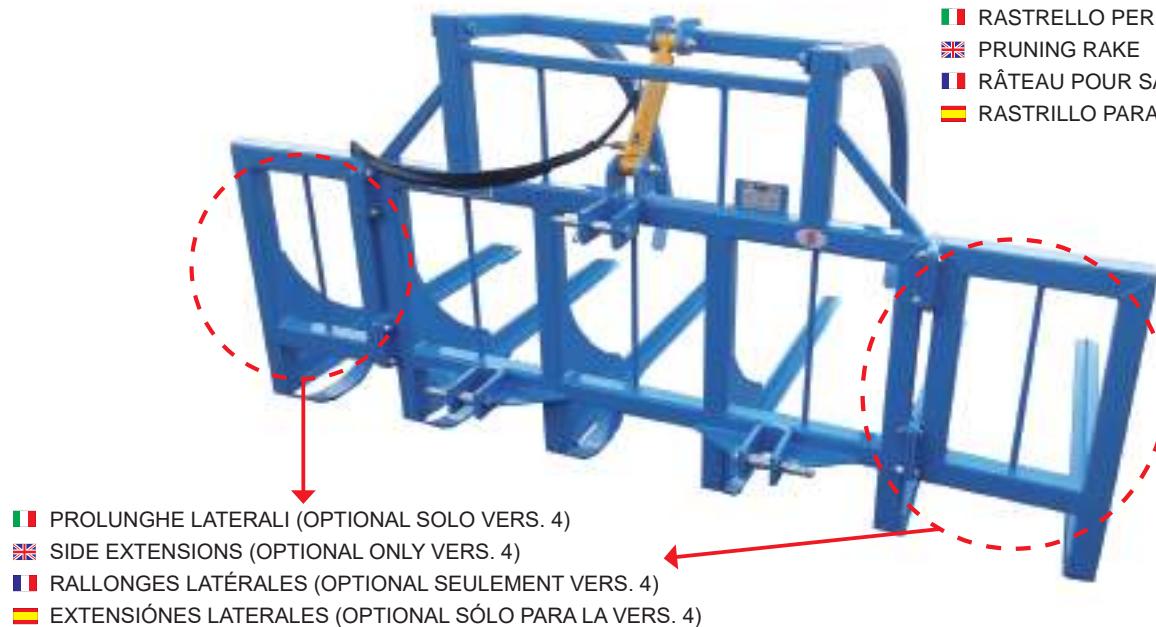

RSA - BI 5

ITALIANO RASTRELLO PER SARMENTI
INGLÉS PRUNING RAKE
FRANCÉS RÂTEAU POUR SARMENTS
ESPAÑOL RASTRILLO PARA SARMIENTOS

ITALIANO VASCA INFORCABILE INOX
INGLÉS INOX LIFTABLE TANK
FRANCÉS CUVE ENFOURCHABLE INOX
ESPAÑOL CUBA CON ENGANCHES INOX



ITALIANO BENNA IDRAULICA
INGLÉS HYDRAULIC BUCKET
FRANCÉS CHARGEUR HYDRAULIQUE
ESPAÑOL PALA HIDRÁULICA



Fresino circolare (anche con spazzola)
Circular cutter (also with brush)
Fraise circulaire (aussi avec brosse)
Fresa circular (tambien con escobilla)



Testata trinciaerba a lame cm 50
Mower head with blades cm 50
Tete hache-herbe a lames cm 50
Cabezal picadora de hierba a cuchillas cm 50



Scalzatore rotativo con alette
Rotative plant lifter with fins
Dechausseur rotatif avec ailettes
Arrancador giratorio con aletas



Spollonatrice idraulica
Hydraulic rotary brush
Epalmpreuse hydraulique
Cercenadora hidraulica




Dischiera scalzante
Traction lifting disk
Groupe disques dechasseurs
Portadiscos arrancadores



Trinciaerba a fili corti
Mower head with short wires
Hache-herbe avec fils court
Picadora de hierba de hilos




Trinciaerba a fili verticali
Vertical wires mower
Hache-herbe a fils verticaux
Picadora de hierba de hilos verticales

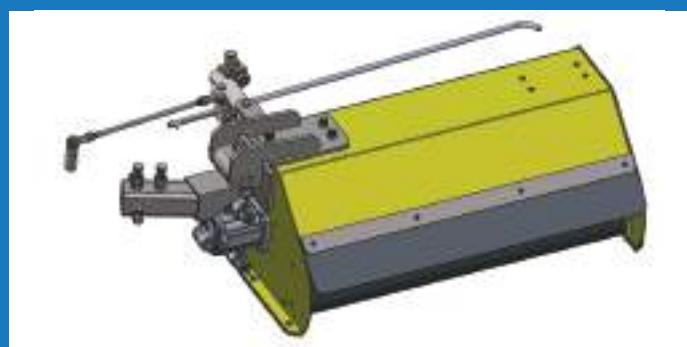

Testata mini-trincia cm 80
Mini-shredder head cm 80
Tete mini broyeuse cm 80
Cabezal mini cosechadora cm 80



Testata trinciaerba a lame cm 80
Mower head with blades cm 80
Tete hache-herbe a lames cm 80
Cabezal picadora de hierba a cuchillas cm 80

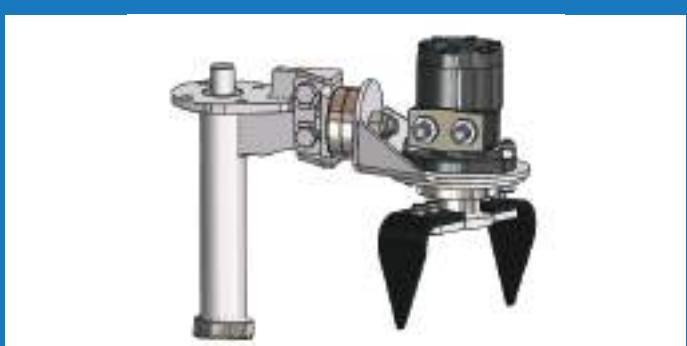

Kit fresino circolare per lama interfilare cm 55 / 65
Circular cutter hydraulic kit for inter-row blade cm 55 /
Kit hydraulique fraise circulaire pour lame intercep cm
Kit fresa circular para cuchilla intercepas cm 55 / 65



Dischiera 2 dischi rincalzanti orientabili con pulitore
2 ridger discs with cleaner on first disk
2 disque orientable à rechausser avec nettoyant
2 discos aporadores orientables con limpiadores



Disco dentato rincalzante orientabile
Adjustable disk for earthing
Disque denté à rechausser orientable
Disco dentado embutidor orientable




Disco apripista bombato orientabile
Adjustable rounded tiller disk
Disque bouteur bombé orientable
Disco de empuje abombado orientable



Pulisciceppo per kit interfilare
Stump cleaner for inter-row kit
Cureceps pour kit intercep
Limpiador de cepas para kit cuchilla intercepas



Pulisciceppo su dischiera
Stump cleaner on traction 3 disks
Cureceps sur groupe 3 disques
Limpiador de cepas 3 portadiscos arrancadores

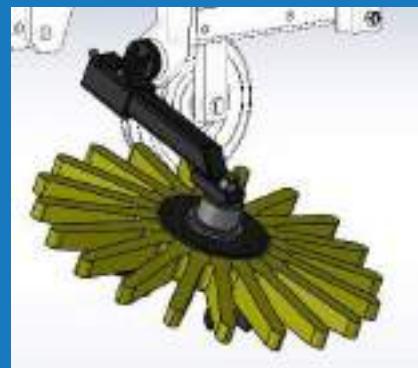

Stella a dita diam. mm 700
Fingerstar diam. mm 700
Étoile aux doigts diam. mm 700
Estrella a dedos diam. mm 700



Dischiera sarchiatrica stellata a 2 / 3 stelle
Starcut blade set with 2 / 3 stars
Groupe disques sarduseuse étoile a 2 / 3 étoile
Discos escardadoras estrellado con 2 / 3 estrellas



Disco apripista diam. mm 320
Tiller disk diam. mm 320
Disque bouteur diam. mm 320
Disco de empuje diá. mm 320



Porta tastatore no-stop
No-Stop feeler pin holder
Porte-tateur no-stop
Porta palpador no-stop



Rullo a gabbia / Rullo a spuntoni / Rullo chiuso / Rullo packer
Cage roller / Spike roller / Closed roller / Packer roller
Rouleau a cage / Rouleau a pointes / Rouleau ferme / Rouleau packer
Rodillo de jaula / Rodillo de clavos / Rodillo cerrado / Rodillo packer



Porta tastatore oscillante
Oscillating feeler pin holder
Porte-tateur oscillant
Porta palpador oscilante



Vomere scalzante con pulisciceppo cm 45/55
Plant lifting ploughshare with stump cleaner cm 45/55
Soc déchausseuse avec cureceps cm 45/55
Reja de arado arrancadora limpiador de cepas cm 45/55



Stella a dita diam. mm 540
Fingerstar diam. mm 540
Étoile aux doigts diam. mm 540
Estrella a dedos diam. mm 540




Kit lama interceppo
Inter-row blade kit
Kit lame ouillère
Kit cuchilla intercepas



Kit aratro scalzante mod. P
Plant lifting plough kit mod. P
Kit charrue déchasseuse mod. P
Kit arado arrancador mod. P



Kit lama interfilare mod. P
Inter-row blade kit mod. P
Kit lame ouillère mod. P
Kit cuchilla intercepas mod. P

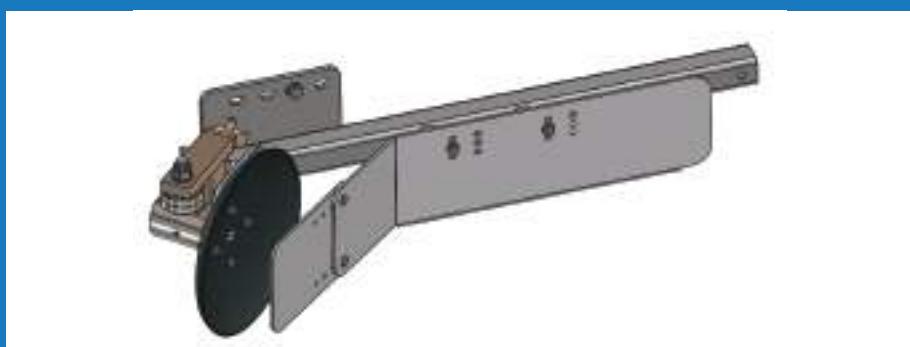

Paraterra con disco delimitatore orientabile per lavorazione interfilare ristretta.
Fender with adjustable delimiter disc for limited inter-row work to apply with circular cutter diam. 250 or 45 cm blade
Défense pour la terre avec disk delimiteur réglable pour travail du sol étroit à montée avec la fraise circulaire diam. 250 ou avec la lame de 45 cm
Paratierra con disco delimitator ajustable para labranza limitada aplicar con fresa circular diá. 250 o cuchilla 45 cm



Paraterra rinforzato
Reinforced fender ground cover
Défense pour la terre renforcée
Paratierra reforzado



Paraterra per Frutteto (anche con disco delimitatore)
Ground cover for Orchard (also with delimiter disc)
Défense terre pour Arboricole (aussi avec disk delimiteur)
Paratierra para Frutales (también con disco delimitator)



Paraterra con ammortizzatore per Ventrale e Modello P
Ground fender with shock absorber for Ventrale and Model P
Garde au sol avec amortisseur pour Ventrale et Modèle P
Protector de suelo con amortiguador para Ventrale y Model P

VALVOLA BREVETTATA NO-STOP



- Permette di far funzionare il sistema interceppo gestito da una singola pompa senza interruzioni, anche quando la rotazione del motore idraulico dell'utensile dovesse arrestarsi.
- Allows to make work the inter-row system managed by a single pump without interruptions, when the rotation of the hydraulic utensil motor had to halt.
- Permet de faire fonctionner le système intercep géré par une pompe unique sans interruptions, aussi quand la rotation du moteur hydraulique de l'outil dû s'arrêter.
- Permite de hacer funcionar el sistema intercepas administrado por una bomba individual sin interrupciones, también cuando la rotación del motor hidráulico del utensilio tuviera que pararse.

BLOCCO ROTAZIONE ROTATION STOPPING



- Blocco della rotazione dei fili della spallonatrice e del trinciaerba (optional da applicare solo al momento dell'ordine)
- Rotary brush's and vertical wires mower rotation block (optional, applicable only when ordering)
- Block de la rotation des fils epampreuse et hache-herbe (option applicable uniquement lors de la commande)
- Bloque de la rotaciòn de los hilos de la cercenadora hidraulica y picadora de hierba (opcional aplicable sólo en el momento del pedido)

DISATTIVA TASTATORE FEELER-OFF BUTTON



- Pulsante disattiva tastatore per lavorare con l'utensile nell'erba alta, per evitare che il tastatore rientri anche quando non occorre (optional da applicare solo al momento dell'ordine)
- Feeler-off button, to work in long grass, to prevent the feeler returning when not necessary optional, applicable only when ordering)
- Bouton de désactivation du tâteur pour travailler avec l'outil dans l'herbe haute, afin d'éviter que le tâteur ne rentre quand cela n'est pas nécessaire (option applicable uniquement lors de la commande)
- Pulsador desactivación del palpador para trabajar con el implemento en la hierba alta, para evitar que el palpador se retraija incluso cuando no sea necesario. (opcional aplicable sólo en el momento del pedido)

SISTEMA DI SALITA E DISCESA BREVETTATO



■ Sistema di salita e discesa su guide: consente di spostare in modo indipendente le 2 parti lavoranti abbassandole di 20 cm (utensile interfila e DX e utensile interfilare SX). L'attrezzo può essere utilizzato per la lavorazione combinata di un filare e di una (o entrambe) le zone interfilari.

■ Up/down hydraulic system with tracks: has the benefit of moving the machine's 2 operating elements independently (right inter-row and left interrow tool) lifting the lateral frames by 20 cm off the ground. The machine can also be used to operate on row and the (or both) interrow areas.

■ Système de montée/descente sur guides: permet de déplacer de manière indépendante les 2 parties en exercice (outil inter-rangs droit et outil inter-rangs gauche), en soulevant du sol les châssis latéraux de 20 cm. L'équipement pouvant être employé pour le travail combiné d'un rang et d'une (ou des deux) zone inter-rangs qui lui est adjacente.

■ Sistema hidráulico de subida/bajada sobre guías es que existe la posibilidad de desplazar de forma independiente las 2 partes que trabajan (herramientas para interlineado derecho y herramientas para interlineado izquierdo), levantando del suelo los bastidores laterales de 20 cm. La herramienta preparada de esta forma presenta una flexibilidad de uso notable para que pueda ser utilizado para el trabajo combinado de una hilera y de una (o ambas) zonas interhileras adyacentes.

REVERSIBILITÀ TOTALE TOTAL REVERSIBILITY

VERSIONE REVERSIBILE



■ Reversibilità completa di attacco a 3 punti anteriore/posteriore e tripla presa di forza con cardano: posteriore 540 g/min DX e anteriore 540 g/min DX + 1000 g/min SX (non applicabile su versioni 1XS, 1S, 1 e telescopiche)

■ Reversibility complete of front/rear 3-points coupling and triple power take-off with cardan: RH 540 rpm rear and front RH 540 rpm + LH 1000 rpm (not available on versions 1XS, 1S, 1 and telescopic)

■ Réversibilité complète d'attelage à 3 points antérieurs/postérieure et triple prise de force avec cardan: postérieur 540 t/min D et antérieur 540 t/min D + 1000 t/min G (pas applicable sur versions 1XS, 1S, 1 et télescopique)

■ Reversibilidad completa con enganche de tres puntos delantero/trasero y triple toma de fuerza con cardan: trasero 540 rpm DCH. y delantero 540 rpm DCH. + 1000 rpm IZQ. delantero (no aplicable en versiones 1XS, 1S, 1 y telescopico)

QUARTA PRESA DI FORZA FOURTH POWER TAKE-OFF



■ Quarta presa di forza anteriore 540 g/min SX (necessità della reversibilità completa di attacco a 3 punti anteriore/posteriore e tripla presa di forza con cardano CODE 1362)Q

■ Fourth power take-off 540 rpm LH (needed reversibility complete of front/rear 3-points coupling and triple power take-off with cardan CODE 1362)

■ Quatrième prise de force antérieur 540 t/min G (besoin de la réversibilité complète d'attelage à 3 points antérieurs/postérieure et triple prise de force avec cardan CODE 1362)

■ Cuarto toma de fuerza 540 rpm IZQ. (necesitar reversibilidad completa con enganche de tres puntos delantero/trasero y triple toma de fuerza con cardan CODE 1362) 540 g/bilit

PUNTI DI FORZA

■ SOLO COMPONENTISTICA ITALIANA
■ ITALIAN COMPONENTS ONLY
■ MATÉRIAUX DE PRODUCTION ITALIENNE
■ MATERIALES DE PRODUCCIÓN ITALIANA

SISTEMI BREVETTATI
PATENTED SYSTEMS
SYSTÈMES BREVETÉS
SISTEMAS PATENTADOS

IMPIANTO IDRAULICO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATO CON SISTEMA DI CONTROLLO
PROPERLY DIMENSIONED HYDRAULIC SYSTEM WITH CONTROL SYSTEM
SYSTÈME HYDRAULIQUE CORRECTEMENT DIMENSIONNÉ AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE
SISTEMA HIDRÁULICO DIMENSIONADO ADECUADAMENTE CON SISTEMA DE CONTROL


CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO,
VERIFICA ALLARMI E AUTOTEST

ELECTRONIC CENTRAL UNIT, ALARMS
VERIFICATION AND AUTOTEST

UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA,
VERIFICACIÓN DE ALARMAS Y AUTOTEST

CENTRALE ÉLECTRONIQUE, VÉRIFICATION
D'ALARME ET AUTO-TEST

FINO A 23 FUNZIONI SU JOYSTICK
UP TO 23 FUNCTIONS ON THE JOYSTICK
JUSQU'À 23 FONCTIONS SUR LE JOYSTICK
HASTA 23 FUNCIONES EN EL JOYSTICK

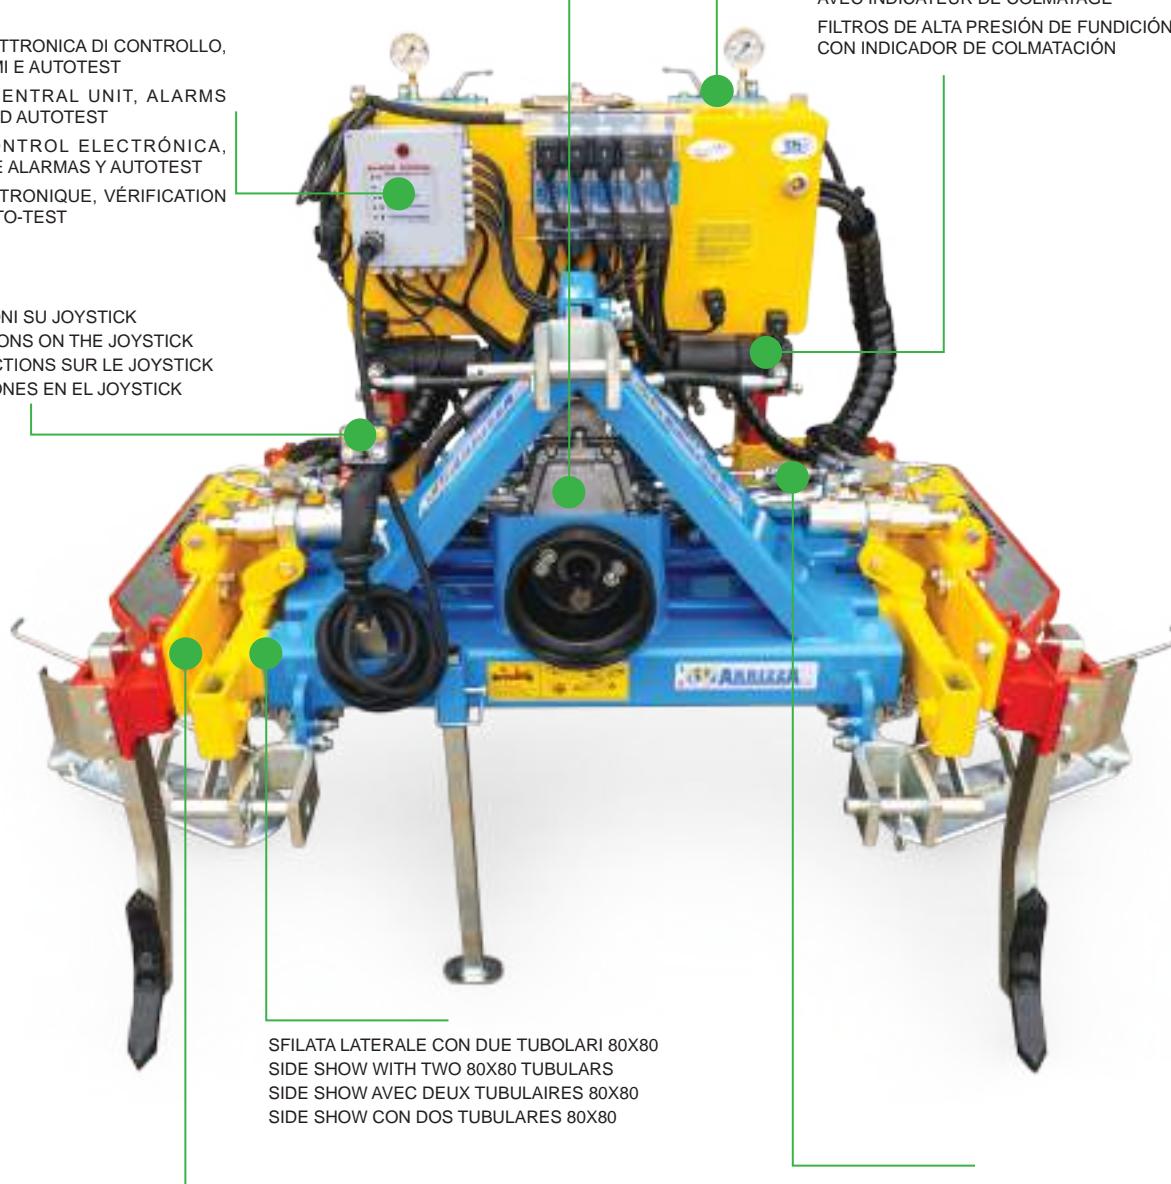

INCLINAZIONE ED INTERFILARE SONO DOTATI DI BOCCOLE INI ANTIUSURA, INTERCAMBIABILI E LUBRIFICATI

INCLINATION AND INTER-ROW ARE EQUIPPED WITH ANTI-WEARINI, INTERCHANGEABLE AND LUBRICATED BUSHINGS

L'INCLINAISON ET L'INTER-RANGEMENT SONT ÉQUIPÉS DE DOUILLES INI ANTI-USURE, INTERCHANGEABLES ET LUBRIFIÉES

INCLINACIÓN E INTERHILE ESTÁN EQUIPADOS CON CASQUILLOS INI ANTIDESGASTE, INTERCAMBIABLES Y LUBRICADOS

IMPLEMENTAZIONE INDUSTRIA 4.0
 INDUSTRIA 4.0 IMPLEMENTATION
 IMPLÉMENTATION INDUSTRIE 4.0
 IMPLEMENTACIÓN INDUSTRIA 4.0

STRUTTURE CON ACCIAI DI ALTA QUALITÀ
 HIGH QUALITY STEEL STRUCTURES
 STRUCTURES EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ
 ESTRUCTURAS CON ACEROS DE ALTA

PORTA ATTREZZI POLIVALENTE
 MULTI-PURPOSE TOOL CARRIER
 PORTE-Outils MULTI-USAGES
 PORTAHERRAMIENTAS MULTIUSO

INNESTI RAPIDI INDUSTRIALI A FACCIA PIANA PER APPLICAZIONE
UTENSILI MOTRICI

INDUSTRIAL QUICK COUPLINGS WITH FLAT FACE FOR
APPLICATION OF DRIVE TOOLS

RACCORDS RAPIDES INDUSTRIELS À FACE PLATE POUR
L'APPLICATION D'OUTILS D'ENTRAÎNEMENT


INNESTI RAPIDI INDUSTRIALI A FACCIA PIANA PER APPLICAZIONE
UTENSILI MOTRICI

ASTA NUMERATA PER UNA PERFETTA REGOLAZIONE DI PROFONDITA'
NUMBERED AUCTION FOR PERFECT DEPTH ADJUSTMENT
VENTE NUMÉROTÉES POUR UN RÉGLAGE PARFAIT DE LA PROFONDEUR
SUBASTA NUMERADA PARA UN PERFECTO AJUSTE DE PROFUNDIDAD

RECUPERO CONDENA OLIO
OIL CONDENSATE RECOVERY
RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS D'HUILE
RECUPERACIÓN DE CONDENADOS DE ACEITE

RICHIAMO D'EMERGENZA TOTALMENTE
ELETTRICO
FULLY ELECTRIC EMERGENCY RECALL
APPEL D'URGENCE ENTIÈREMENT
ÉLECTRIQUE
LLAMADA DE EMERGENCIA TOTALMENTE
ELÉCTRICA

SISTEMA ANTIVIBRANTE REGOLABILE
ADJUSTABLE ANTIVIBRATION SYSTEM
SYSTÈME ANTI-VIBRATION RÉGLABLE
SISTEMA ANTIVIBRATORIO AJUSTABLE

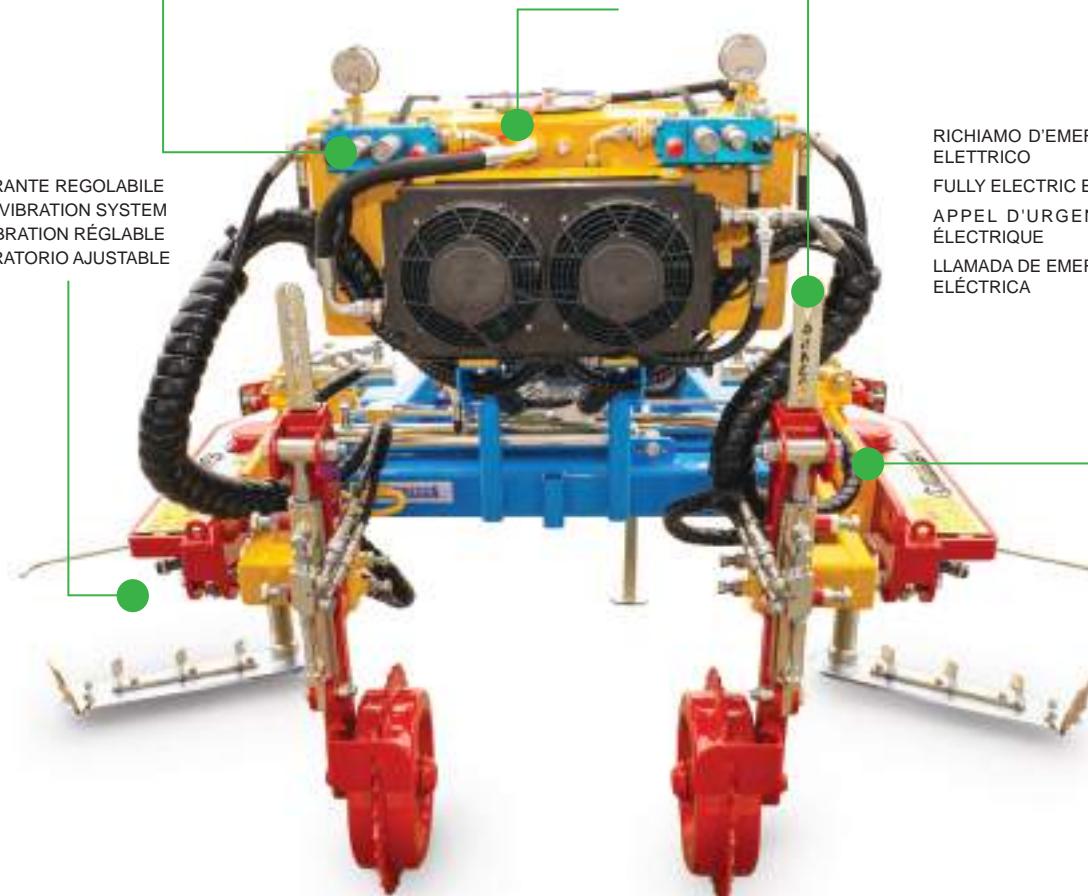


LE RUOTE SI ALLARGANO CON IL SISTEMA INTERFILARE PER ADEGUARSI ALLE
SCONNESSIONI DEL TERRENO

THE WHEELS WIDEN WITH THE INTER-ROW SYSTEM TO ADAPT TO THE
DISCONNECTIONS OF THE GROUND

LES ROUES S'ÉLARGISSENT AVEC LE SYSTÈME INTER RANG POUR S'ADAPTER AUX
DÉCONNEXIONS DU TERRAIN

LAS RUEDAS SE ENANCHAN CON EL SISTEMA INTERHILE PARA ADAPTARSE A LAS
DESCONEXIONES DEL TERRENO

RUOTE DENTATE CON CRESTE ANTISBANDAMENTO
TOOTHED WHEELS WITH ANTI-SKID RIDGES
ROUES DENTÉES AVEC RAINURES ANTIDÉRAPANTES
RUEDAS DENTADAS CON BANDA ANTIDESLIZANTE

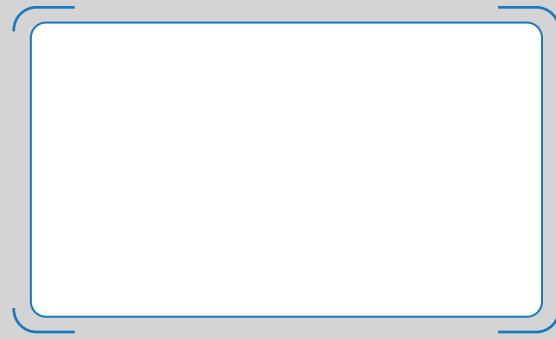

Tutte le macchine prodotte da Arrizza s.r.l. sono costruite nel pieno rispetto della normativa italiana sulla sicurezza delle macchine agricole (DPR 547 del 1955) e la Comunità europea.

All machines manufactured by Arrizza LTD are built in full compliance with Italian regulations on the safety of agricultural machinery (Presidential Decree 547 of 1955) and the European Community.



ARRIZZA SRL

VIA PIANTONATA, 18 - 66022 FOSSACESIA (CH) - ITALY

TEL: (+39) 0872 60497 - FAX: (+39) 0872 620937

www.arrizza.it - info@arrizza.it - [f @ Arrizza srl](https://www.facebook.com/Arrizza.srl)